取り扱い説明書
ZX-11　C/D1～D2（北米仕様・常時点灯式のみ）
スィッチASSY　品番1387325

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。（車種専用サービスマニュアル参照）
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 取り付け走行後１００kmでボルトナット類の増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

（表示用語の説明）

警告 ＜身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止＞

注意 ＜ACTIVE商品や純正部品、車体の損害を防止＞

要 点 ＜正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント＞

」 取り付け手順

1. サービスマニュアルに従い、シート、フューエルタンク、エアクリーナーボックス、インナーパネル、STD右ハンドルSWを取り外します。
2. STDSWの取り廻しに習ってKITのSWを取り付け、６Pカプラーを STDSWが接続していたメインハーネスの６Pカプラーに接続します。
3. KITのハーネスを車体に沿わせてシート下部まで通し、ジャンクションボックスの８Pカプラーに KITの８Pカプラーを割り込ませます。
4. スロットルを取り付けます。注意 エアクリーナーボックスを取り付け後、ハンドルを左右に切った状態でもスロットルがスムーズに作動するかを確認して下さい。作動がスムーズではない場合は取り廻しなどを確認及び変更し、スムーズに作動するようにして下さい。
5. ヘッドライト、テールライト、ウインカー等各電装パーツが正常に作動するかを確認し、取り外した外装パーツを取り付けます。

配線図

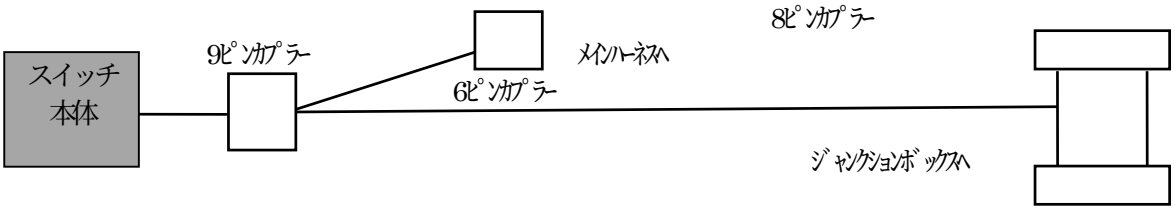

品番	構成パーツ	数量
1387325	スイッチASSY	1

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡下さい。交換もしくは修理をさせて頂きます。その際、ご発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は固くお断り致します。

株式会社アクティブ

〒470－0117　愛知県日進市藤塚7丁目55番地

TEL 0561－72－7011(代)　FAX 0561－72－7012

ホームページアドレス http://www.acv.co.jp

E-メールアドレス info@acv.co.jp

051011KIT01